

SÉRIE MASTER 50



FABRIQUER POUR DURER
DEPUIS 1971



Économiser plus d'essence en ayant plus de rangement

2 portes arrières 50/50 avec une ouverture de 170°. Le choix des portes 50/50 facilite l'ouverture des portes lorsqu'on a une remorque fermée à l'arrière du véhicule.



Ouverture des portes à 170°

Porte arrière de type «hayon» disponible exclusivement sur le modèle Master 50. Une seule porte à ouvrir pour avoir accès à l'intérieur



Le Master 50 sans les portes latérales.

* Disponible seulement pour la boîte de 8'

Le Master 50 avec les portes latérales.

Disponible pour le 8' & 6 ½'

POUR PLUS D'INFORMATIONS VISITEZ: WWW.MORYINC.COM

Coffre de côté



Coffre de côté en aluminium d'une profondeur de 16" permet le rangement idéal sur le côté.

Longueur pour 8' est de 90"
Longueur pour 6 1/2' est de 72"

Tablette pour coffre ajustable



Tablette ajustable sur la hauteur avec la possibilité d'en ajouter le nombre désiré.
15" de profond. 45" pour un modèle long et 36" pour un modèle court.

TABLETTE DE CÔTÉ



Tablette d'aluminium standard d'une profondeur de 14" ou 18" et longueur de 72" pour camion de 6 1/2' et 90" pour camion de 8'. Possibilité de mettre des séparateurs ou des bacs de plastique

Support à Échelle

Support à échelle avec attaches standards

Pour les travailleurs qui utilisent fréquemment leur échelle.



Support à échelle avec rotation sur le côté

Pour les travailleurs qui utilisent quotidiennement leur échelle.

Échelle de 75 lbs max.



Support à échelle avec inclinaison sur le côté

Pour les travailleurs qui se servent de leur échelle plusieurs fois par jour.

Échelle de 110 lbs max.



Support à escabeau intérieur






Spécifications	Boite de 8' Avec ou sans porte de côté	Boite de 6½' Sans porte de côté seulement
Hauteur d'entrée	41"	41"
Hauteur intérieure maximale	44"	44"
Largeur d'entrée	50"	50"
Longueur intérieure maximale	100"	82"
Largeur intérieure maximale	75"	75"
Volume intérieur	175 pieds ³	145 pieds ³
Poids	400 lbs	350 lbs

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Unité monocoque isolée en fibre de verre sans aucune infiltration d'air
- Plancher à double parois en fibre de verre
- Tapis de caoutchouc antidérapant 1/4" d'épaisseur
- Seuil de porte antidérapant en aluminium
- Porte 50/50 pour faciliter l'ouverture des portes lorsque qu'il y a une remorque en arrière
- Les portes sont à double parois et munies de système de fermeture de type automobile à 4 points et très sécuritaire.
- Système de fixation rotatif à 4 points qui ne requiert aucun perçage et ne gêne pas l'aménagement intérieur
- Protection en aluminium dans le bas des portes
- 2 lumières intérieures standards.
- Ouverture automatique des lumières à l'ouverture des portes, grâce à un interrupteur magnétique intégré au panneau de protection
- Lumière à freins centrale
- Fini gelcoat très résistant aux rayons UV
- Arrêt de porte de type ambulance en aluminium anodisée
- Ouverture des portes 170°

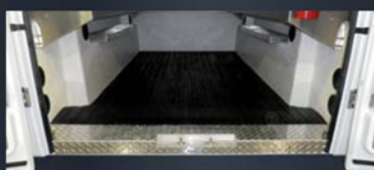

Plancher Coulissant

L'installation d'un plancher coulissant dans le Master permet de sortir tout le contenu à l'extérieur sans avoir à entrer à l'intérieur. L'extension ouvre à 80% de sa longueur. Disponible pour des capacités de 1500 - 2000 et 4000 lbs . Disponible 24" et 48" de large.



MASTER SERIE



GARANTIE A VIE LIMITÉE

Avec plus de 40 ans de connaissances et d'expérience, Mory est confiant de la qualité de ses produits et nous sommes fiers de vous offrir notre garantie à vie limitée sur tous les produits de Séries Master.

Contactez-nous dès aujourd'hui ou visitez-nous à www.moryinc.com pour plus d'informations.

MORY INC.

Sans frais: 1-800-924-9804

Fax: 418-885-8151

E-mail: Info@moryinc.com

Site internet: www.moryinc.com

Distributeur autorisé